

ANGLISOL® 3/4 DE ROND

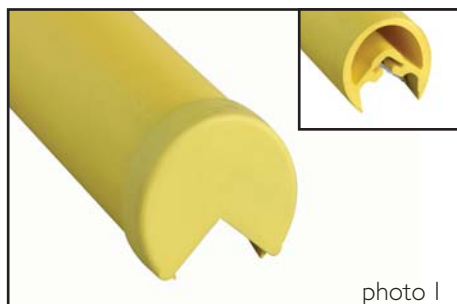


photo 1

L'ANGLISOL® 3/4 de rond se caractérise par une grande déformabilité sous faible inertie dans le cas de chocs de la tête en partie haute (poutrelle, retour de marche) ou verticalement pour protéger des enfants en bas âge. Le profil élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tout support : plaque de plâtre, béton, brique, carrelage, bois.

Cette technique garantit une fixation efficace et totalement invisible. La partie supérieure du profil est parfaitement finie grâce au capot (photo 1). Lieux d'applications : maisons de retraite, crèches, écoles maternelles, milieux industriels.



Caractéristiques techniques⁽¹⁾

Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance			Classement feu ⁽²⁾	Accessoires	Résistance U.V. ⁽²⁾	Traitement anti-fongique ⁽²⁾	Norme jouet ⁽²⁾
		Rupture Mpa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides					
SEBS	65	10,6	700 %	32 kN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	M2	Profil aluminium	Excellente	Oui	Oui

Caractéristiques dimensionnelles

Référence	A mm	B mm	C mm	L mm	Prix unitaire HT
60.18.01	22	45	19	2000	55,51 €

La gamme ANGLISOL® peut être livrée en longueur à la demande (ex : 1,2 m).

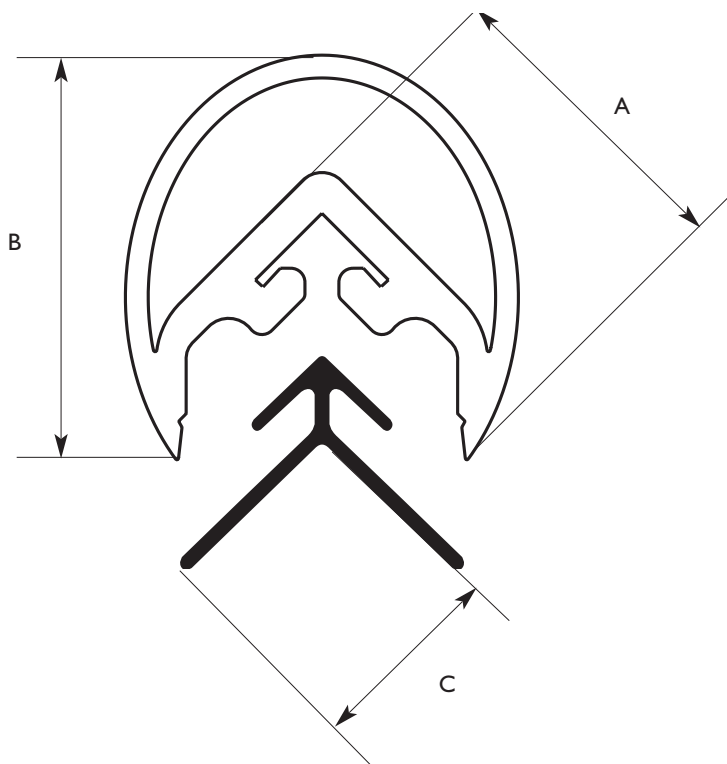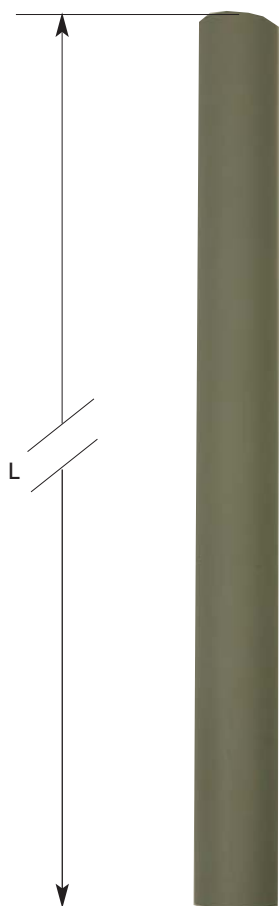

Couleurs disponibles



WATTELEZ
l'élastomère industriel

conseils techniques +33 (0)1 30 74 97 22

⁽¹⁾ Réalisées par le laboratoire WATTELEZ selon les normes en vigueur
⁽²⁾ Procès-verbal disponible sur simple demande.