

## ANGLISOL® À ALVÉOLES PLATES 60X60 ET 80X80

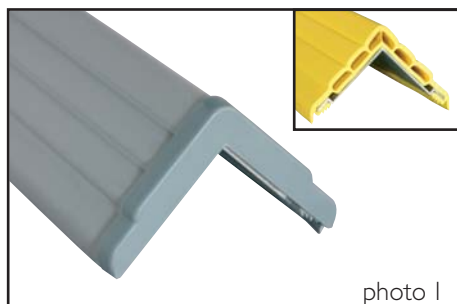


photo 1

L'ANGLISOL® à alvéoles plates est destiné à la protection des personnes et du matériel. Avec un encombrement d'épaisseur réduite, il s'intégrera parfaitement à toutes les décorations. Tout en préservant les personnes contre un impact sur une arête vive, son dessin en fait le complément idéal des plinthes et lisses murales en pages 102-103. Le profil en élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tout support : plaque de plâtre, béton, brique, carrelage, bois. Cette technique garantit une fixation efficace et totalement invisible. La partie supérieure du profil est parfaitement finie grâce au capot (photo 1).

Lieux d'applications : sas d'entrée, couloirs de cliniques ou d'hôpitaux, restaurants, cantines, salles de sport, gymnases, piscines, écoles, machines en milieux industriels.



### Caractéristiques techniques<sup>(1)</sup>

Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance			Classement feu <sup>(2)</sup>	Accessoires	Résistance U.V. <sup>(2)</sup>	Traitement anti-fongique <sup>(2)</sup>	Norme jouet <sup>(2)</sup>
		Rupture Mpa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides					
SEBS	65	10,6	700 %	32 kN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	M2	Profil aluminium	Excellente	Oui	Oui

### Caractéristiques dimensionnelles

Référence	A mm	B mm	C mm	é mm	L mm	Prix unitaire HT
60.13.37	80	67	60	13	2000	80,69 €
60.13.67	60	50	40	10	2000	59,48 €

La gamme ANGLISOL® peut être livrée en longueur à la demande (ex : 1,2 m). Prévoir un délai de livraison de 5 semaines.

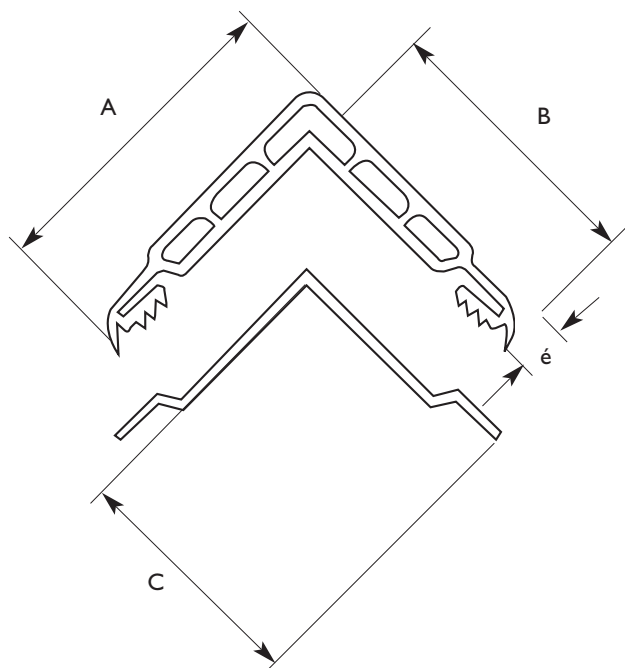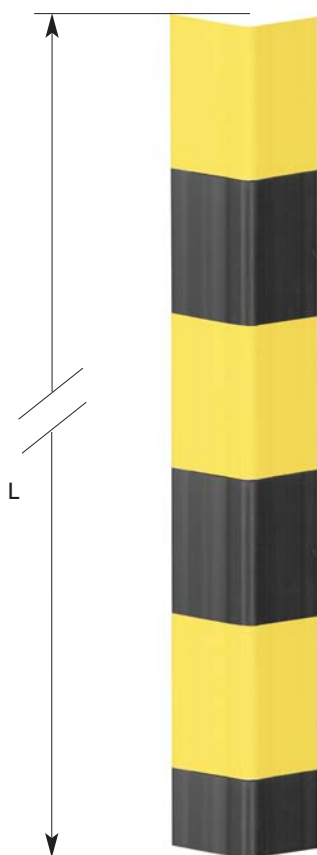

### Couleurs disponibles



**WATTELEZ**  
l'élastomère industriel

conseils techniques +33 (0)1 30 74 97 22

<sup>(1)</sup> Réalisées par le laboratoire WATTELEZ selon les normes en vigueur

<sup>(2)</sup> Procès-verbal disponible sur simple demande.