

ANGLISOL® HAUTE PROTECTION




photo 1

L'ANGLISOL® haute protection se caractérise par sa structure à alvéoles qui lui confère une haute capacité d'absorption d'impact et la protection des personnes dans leur environnement. Le profil en élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tous supports : plaques de plâtre, béton, carrelage, bois. Cette technique garantit une fixation efficace et totalement invisible. La partie supérieure du profil est parfaitement finie grâce au capot (photo 1).

Lieux d'applications : maisons de retraite, centres aérés, écoles, gymnases, salles de sports de combat.

Caractéristiques techniques⁽¹⁾


Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance			Classement feu ⁽²⁾	Accessoires	Résistance U.V. ⁽²⁾	Traitement anti-fongique ⁽²⁾	Norme jouet ⁽²⁾
		Rupture Mpa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides					
SEBS	65	10,6	700 %	32 kN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	M2	Profil aluminium	Excellente	Oui	Oui

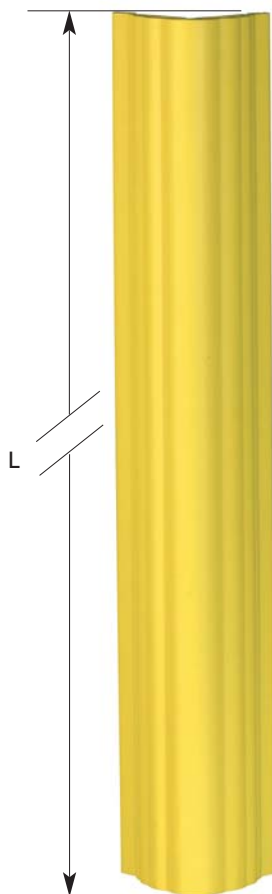

Caractéristiques dimensionnelles

Référence	A mm	B mm	C mm	L mm	Prix unitaire HT
60.13.68	70	48	40	2000	56,64 €

La gamme ANGLISOL® peut être livrée en longueur à la demande (ex : 1,2 m).

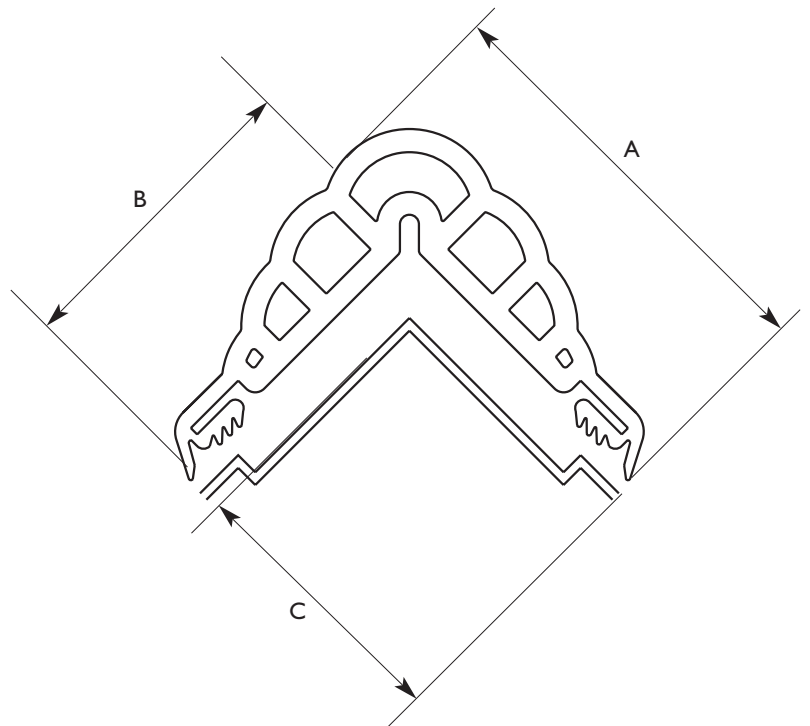

Couleurs disponibles



⁽¹⁾ Réalisées par le laboratoire WATTELEZ selon les normes en vigueur

⁽²⁾ Procès-verbal disponible sur simple demande.